


Беседка Primaterra Edelweis

изработена от двустранно поцинкован
стоманен профил

Паспорт на изделието

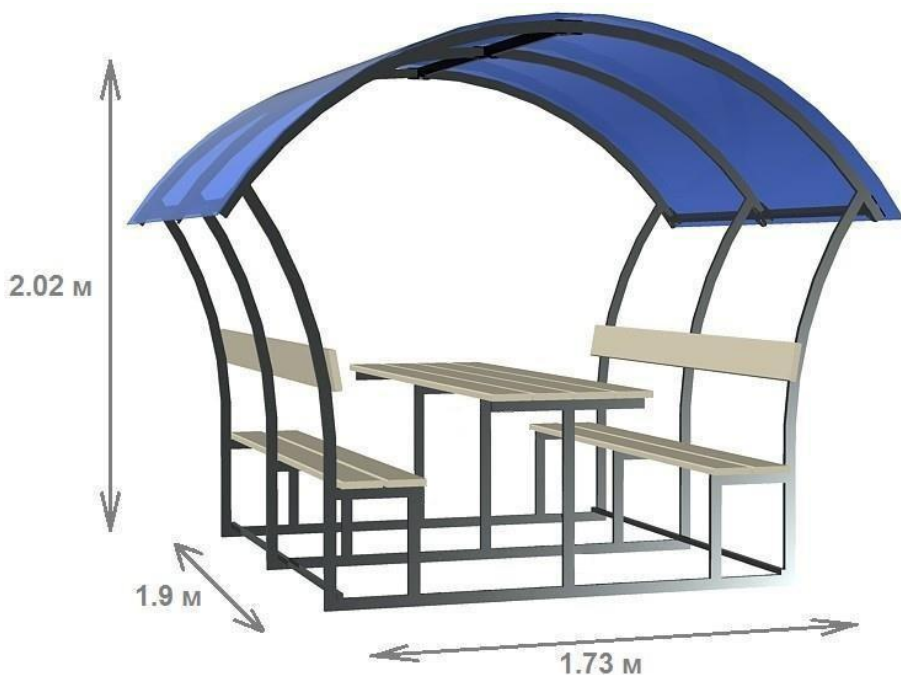

дължина – 1.90 м

ширина – 1.73 м

височина – 2.02 м

Изисквания за условията на експлоатация

1. Преди монтажа внимателно се запознайте с инструкцията. Неправилното монтиране на беседката може да доведе до повреда в металната конструкция.
2. През зимния период е необходимо беседката да се разглоби и да се съхранява в закрито помещение.
3. При монтажа беседката трябва здраво да се закрепя към повърхността на земята.
4. Не излагайте металната конструкция на механични въздействия.
5. Не изменяйте самостоятелно конструкцията на изделието.
6. За да не допускате намаляване на светопропускливостта на поликарбонатната плоскост, се препоръчва да почиствате повърхността му с помощта на вода и миещи средства, несъдържащи амоняк и разтворители. Не се допуска използването на химически средства, съдържащи абразивни частици.

Гаранционни условия

1. Гаранционният срок е 2 години от датата на закупуване. Гаранцията покрива производствени дефекти и дефекти на материала. Гаранцията не покрива повреди причинени от корозия на елементите на конструкцията на изделието.
2. Гаранционните условия се прекратяват:
 - 2.1 При несъответствие на монтажа с инструкцията;
 - 2.2 При нарушаване на условията за експлоатация;
 - 2.3 При използване не по предназначение;
 - 2.4 При настъпване на обстоятелства от непреодолима сила (стихийни бедствия);
 - 2.5 При отсъствие на паспорта на изделието и документ, потвърждаващ неговото заплащане.
3. Гаранцията не покрива щети по поликарбонатния лист.

Инструкция за монтаж

Описание на изделието и комплектация

1.1 Беседката е предназначена за отпих на открити пространства. Металната конструкция е изработена от двустранно поцинкован стоманен профил със сечение 40x20 мм и 20x20 мм и е предназначена за покриване с поликарбонатна плоскост. Сглобява се с помощта на болтове и гайки (М6). За монтажа е необходим гаечен ключ №10.

Поз.	Наименование на детайла	Кол-во бр.	Вид
1	Метална конструкция - заварена	3	
2	Опорна греда(2000мм)	4	
3	Болт М6х70 мм с шайба	54	
4	Гайка М6	54	
5	Самонарезни винтове 4.2x19мм с поцинкована шайба и гумени уплътнения за поликарбонат	30	
6	Тапа 40x20 мм	18	
7	Тапа 20x20 мм	8	
8	Тапа за гайка	40	
9	Дъска 21x120x2000 мм	13	
10	Поликарбонатна плоскост (размер на листа 2,1x3 м)	1	

Начин на монтаж

3.1. Съединете заварената метална конструкция с опорните греди във връхната точка, според отворите.

3.2. Закрепете нужните греди по основата. Окончателното стягане на гайките направете след напълно приключване на монтажа.

3.3. Завийте болтовете към плота и пейките, според пробитите вече отвори.

3.4. Закрепете поликарбонатните листове с помощта на самонарезните винтове върху вече сглобената метална конструкция на беседката. Поликарбонатният лист се монтира така, че страната със защита от ултравиолетови лъчи да е отгоре. Обозначението се намира на опаковъчното фолио.

Не забравяйте да отлепите защитното фолио от двете страни на поликарбонатния лист.

Внимание! При монтажа на беседката е необходимо допълнително укрепване към земята с подръчни материали (арматура и др.) Мястото, на което се монтира беседката трябва да е заравнено, без съществени наклони.

Във връзка с постоянното усъвършенстване на продуктите, производителят запазва правото си да внася изменения по конструкциите без да уведомява предварително.

Primaterra Garden Accessories

www.parnici.bg