

3.4. При монтиране на беседката върху твърда повърхност, се уверете, че е добре захваната към земята.

3.5. Закрепете поликарбонатния лист с помощта на самонарезните винтове върху вече сглобената метална конструкция на беседката. Поликарбонатният лист се монтира така, че страната със защита от ултра-виолетови лъчи да е отгоре (*обозначението се намира на опаковъчното фолио*). **Не забравяйте да премахнете защитното фолио от двете страни на поликарбоната след монтажа!**

**Внимание!**


*При монтаж на беседката е необходимо здраво да я закрепите към земята, за да няма опасност от преобръщане при по-силен вятър.*

[www.parnici.bg](http://www.parnici.bg)  
[www.facebook.com/parnici.bg](https://www.facebook.com/parnici.bg)



**Беседка Primaterra Tulipano**  
изработена от двустранно поцинкован стоманен профил

**ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕТО**

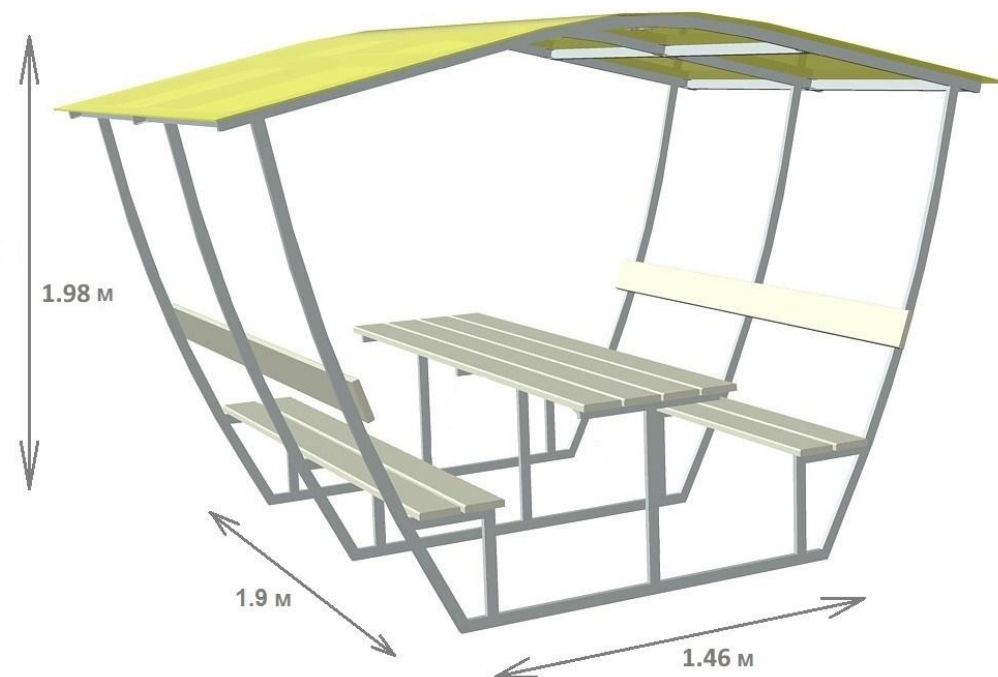

дължина – 1.90 м  
ширина (в основата) – 1.46 м  
ширина на покрива 2.90 м  
височина – 1.98 м

## Уважаеми клиенти!

Благодарим Ви за покупката на беседка **Primaterra Tulipano**, която ще Ви служи дълги години!

### Условия на експлоатация

1. Преди монтажа внимателно се запознайте с инструкцията. Неправилното монтиране на беседката може да доведе до повреда в металната конструкция.
2. През зимния период е желателно беседката да се разглоби и да се съхранява в помещение.
3. При монтажа, беседката трябва здраво да се закрепи към повърхността на земята.
4. Не подлагайте металната конструкция на механични въздействия.
5. Не коригирайте самостоятелно конструкцията на изделието.
6. За да не допускате намаляване на светлопропускливостта на поликарбонатната плоскост, се препоръчва да почиствате повърхността му с помощта на вода и миещи препарати несъдържащи амоняк или разтворители. Не се допуска използването на химически средства, съдържащи абразивни частици.

### Гаранционни условия

1. Гаранционният срок е 2 години от датата на закупуване. Гаранцията покрива различни производствени дефекти и дефекти на материала. Гаранцията не покрива повреди причинени от корозия на елементите на конструкцията на изделието.
2. Гаранционните условия се прекратяват:
  - 2.1 При несъответствие на монтажа с инструкцията;
  - 2.2 При нарушаване на условията за експлоатация;
  - 2.3 При използване на продукта не по предназначение;
  - 2.4 При настъпване на обстоятелства от непреодолима сила (стихийни бедствия);
  - 2.5 При отсъствие на паспорта на изделието и документ, потвърждаващ неговото заплащане.
3. Гаранцията не покрива щети по поликарбонатния лист.

### Инструкция за монтаж

#### 1. Описание на изделието

Беседка Tulipano е предназначена за отдиш на открити пространства. Металната конструкция на беседката е произведена от двустранно цинкован стоманен профил със сечение 40x20 мм и 20x20 мм. Покрита е с поликарбонатна плоскост с дебелина 6мм. Сглобява се с помощта на болтове и гайки (M6), а за монтажа е необходим гаечен ключ №10.

## 2. Комплектация на изделието

Поз.	Наименование	Кол-во	Вид
1	Метална конструкция- заварена	3	
2	Опорна гредка	4	
3	Болт м6x70 с шайба	54	
4	Гайка м6	54	
5	Самонарезни винтове 4,2x19мм с поцинкована шайба и гумено уплътнение (за поликарбонатния лист)	30	
6	Капачка- 40x20мм	18	
7	Капачка- 20x20мм	8	
8	Капачка за гайки	40	
9	Дървени дъски 21x120x2000мм (без покритие)	13	
10	Поликарбонатен лист 2,10x3м.	1	

### 3. Начин на сглобяване

3.1 Съединете заварената метална конструкция и гредата с помощта на съответните крепежни елементи, според отворите.

3.2. Поставете дървените дъски на масата, пейките и облегалките според пробитите дупки. Препоръчително е дъските да бъдат лакирани предварително.

3.3. Подравнете рамката на беседката и монтирайте гредата, така че отворите за закрепване на поликарбонатните плоскости да останат отгоре. Вторият ред на опорните дъски трябва да е на разстояние 70 см от ръба на дъгата.