


CE 40 AQUASTATIC



Водоотблъскваща, гъвкава, устойчива на замърсяване и мухъл фугираща смес на циментова основа за фуги с ширина до 8 mm

Характеристики

- ▶ Предлага се в много дълготрайни и устойчиви цветове
- ▶ Аквастатичен ефект
- ▶ Лесно почистване и поддръжка
- ▶ Висока устойчивост на абразия и пукнатини
- ▶ Оптимално втвърдяване и време за почистване, особено при порцеланови плочки
- ▶ Устойчив на гъбички и мухъл
- ▶ Ширина на фугата 1 до 8 mm

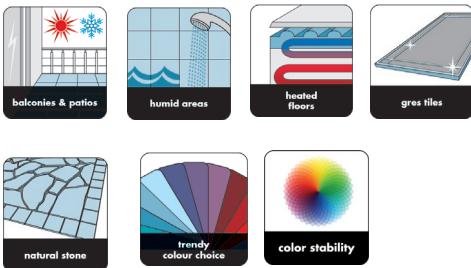

- ▶ За балкони и вътрешни дворове.
- ▶ Над подово отопление.
- ▶ За фасади.
- ▶ За зони, изложени на пешеходен трафик, включително: циркуляционни пътища, търговски центрове, магазини, коридори и др.

Област на приложение

- ▶ За вътрешна и външна употреба.
- ▶ За хоризонтални и вертикални повърхности.
- ▶ Перфектен за порцеланови плочки.
- ▶ Подходяща и за други видове плочки – гранитогрес, фаянс, теракот, стъкло, естествен камък, мрамор. (не чувствителни).
- ▶ За деформируеми и критични основи.
- ▶ За повърхности, които изискват гъвкава фугираща смес – ПДЧ, гипсокартон, подово отопление и др.
- ▶ За бани и кухни.

Ceresit CE 40 не трябва да се използва:

- ▶ В области, където се изисква водоустойчивост и химическа устойчивост,
- ▶ На места, където се изисква силикон или уплътнител.
- ▶ В зони, изложени на високо механично натоварване, като индустриални зони и др.

Подготовка на основата

Ръбовете на плочките трябва да са без замърсявания. Изравнете фугите до височината на плочките,

преди да поставите лепилните комплекти и почистете старателно. Започнете фугирането едва, когато лепилото за плочки е стегнало и изсъхнало. Първо проверете дали CE 40 не оставя трайни следи върху повърхността на плочката.

Приложение

Изсипете CE 40 в точно отмерено количество чиста, хладка вода и разбъркайте до получаване на хомогенна смес без бучки. Не използвайте ръждясали/мръсни съдове и инструменти. Изчакайте 3 минути и разбъркайте отново. Спазването на необходимия срок на зрялост е от съществено значение. Нанесете CE 40 като използвате гумена шпакловка или епоксидна плоскост.

Уверете се, че не оставяте празни пространства между плочките.

Когато фугиращата смес стане матова в празнината, моля, направете тест с пръст, за да сте сигурни, че фугиращата смес е готова за обработка, започнете процеса на почистване и профилиране. Времето за изчакване преди измиване варира от 8 до 35 минути, в зависимост от водопоглъщаемостта на плочките, ширината и дълбочината на пролуките и температурата на околната среда и основата.

Отстранете излишната фугираща смес с влажна гъба. Когато почиствате, не използвайте суха кърпа, тъй като това може да доведе до риск от обезцветяване чрез втриване на изсъхнал фугиращ разтвор във влажната фугираща смес. Отгоре може да се стъпва 6 – 8 часа след нанасяне. Фугиращата смес може да бъде изложена на вода за първи път след 24 часа. През първите 5 дни след прилагането използвайте само чиста вода без никакви почистващи препарати.

Внимание

- ▶ Работете в сухи условия, при температура на въздуха и основата от +5°C до +25°C.
- ▶ Прекомерното избърсване на фугиращите фуги може да доведе до излагане на инертния материал и да направи повърхността на фугата грапава и обезцветена. Навлажнена основа под плочки, неправилно дозиране на вода, неравномерни условия на сушене и метод и техника на полагане, могат да причинят разлики в цвета на фугиращата смес.
- ▶ Не използвайте почистващи препарати с интензивен цвят. За да избегнете разлики в цветовете нюанси в една и съща стая, използвайте CE 40 със същия партиден номер, отпечатан върху опаковката.

- ▶ Реалният цвят на фугата може да се различава от цвета на стикера върху опаковката и цветовете, представени в цветовата таблица.
 - ▶ Окончателният цвят на фугиращата смес може да се прецени след пълното ѝ изсъхване.
 - ▶ Прахът от CE 40 може да предизвика раздразнение, а съдържанието на цимент предизвиква алкална реакция с водата. Поради това кожата и очите трябва да бъдат защитени. В случай на контакт с очите, очите трябва да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
- Пряската фугираща смес трябва да се пази от дъжд, роса и температури под +5°C, докато фугите са напълно твърди и сухи.
- ▶ Срокът на годност е до 24 месеца от датата на производство, ако се съхранява на палети, на сухо, в оригинални и ненарушени опаковки.

Допълнителна информация

Ако имате нужда от техническа помощ, моля, консултирайте се с нашите технически консултанти, чиито контакти може да откриете на www.ceresit.bg.

Освен предоставената тук информация е важно да се спазват съответните насоки, разпоредби и общи стандарти на различни организации и търговски асоциации. Гореспоменатите характеристики се основават на практически опит и приложно изпитване. Потвърдените свойства и възможните приложения, които надхвърлят посочените в този информационен лист, изискват нашето писмено потвърждение. Всички дадени данни са получени при температура на околната среда и материал от + 23 ° C и 50% относителна влажност на въздуха, освен ако не е посочено друго. Моля, обърнете внимание, че при други климатични условия втвърдяването може да бъде ускорено или забавено и че самият продукт е предмет на местни условия, като количество вода и втвърдяване.

Препоръките за работа и използване на продукта се основава на нашия професионален опит. Материалите и условията могат да варират при всяко предназначение и по този начин да са извън нашата сфера на влияние, силно препоръчваме да тествате продуктите, преди нанасяне. Хенкел България ЕООД не носи правна отговорност въз основа на съдържанието на този информационен лист или дадени устни съвети, освен ако няма случай на умишлено нарушение или груба небрежност от наша страна или случай на телесна повреда или смърт.

Технически данни

| | |
|--------------------------------------|--|
| База | Комбинация от цимент, естествени минерални пълнители и полимерни добавки |
| Плътност на прясно лепило | приблизително 1.1 kg/dm ³ |
| Брой цветове | 40 (вкл. 6 от Trend Collection) |
| Съотношение на смесване: | – 0,52 л вода на 2 кг (White) – 0,6 л вода на 2 кг (Chili, Coal) – 0,56 л вода на 2 кг (други цветове) – 1,3 л вода на 5 кг (White) – 1,5 л вода на 5 кг (Chili, Coal) – 1,4 л вода на 5 кг (други цветове) |
| Температура на приложение: | от +5°C до +25°C |
| Първоначално време на зреене: | прибл. 3 мин |
| Отворено време на сместа (в кофата): | до 1,5ч |
| Отгоре може да се стъпва след: | след 6 часа |
| Абсорбация на вода: | – след 30 минути: ≤ 2 g – след 240 минути: ≤ 5 g съгл. съгласно EN 13888 |
| Температурна устойчивост: | от -30°C до +70°C |
| Абразивна устойчивост: | ≤ 1000 mm ³ съгл. съгласно EN 13888 |
| Якост на опъване: | – при сухи условия: ≥ 15 МПа – след цикли на замразяване и размразяване: ≥ 15 МПа съгл. съгласно EN 13888 |
| Якост на опън при огъване: | – при сухи условия: ≥ 2,5 МПа – след цикли на замразяване и размразяване: ≥ 2,5 МПа съгл. съгласно EN 13888 |
| Свиване: | ≤ 3 mm/m съгл. съгласно EN 13888 |

| Ориенти- ръчен разход за плочки със стандартна дебелина: | Размер на плочката (cm) | Ширина на фугата (mm) | Количество CE 40 (кг/м ²) |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---|
| | 5 x 5 | 2 | 0.5 |
| 5 x 5 | 3 | 0.7 | |
| 10 x 10 | 2 | 0.4 | |
| 15 x 15 | 3 | 0.4 | |
| 10 x 20 | 3 | 0.4 | |
| 30 x 30 | 5 | 0.6 | |

Този продукт е съвместим с EN 13888:2010, получил е хигиенно одобрение № BK/W/0430/01/2018, валидно до 26 април 2021 г., издадено от Националния институт по хигиена, и разрешение на министъра на здравеопазването № 4374/11 за търговия с биоциди.



Хенкел България ЕООД

Бизнес Парк София, сгр.2, ет.4,

Тел.: 02/806 39 00,

henkel.lepila@henkel.com, www.ceresit.bg