



# TURBO INJECT МЕТАЛИ

## ПРЕДИМСТВА

- Изключителна сила на залепване.
- Залепва за минути
- Готово за употреба – компонентите се смесват в крайника
- За многократно употреба - 3 крайника в комплекта

## УПОТРЕБА

Turbo Inject Метали е най-модерната технология за двукомпонентни лепила, способни да залепват, запълват празнини и ремонтират за минути. Може да се обработва, боядисва се и е устойчив на удар.

Гелът залепва за 2 минути и осигурява силно и дълготрайно свързване и позволява нанасяне във всяка ориентация, докато статичната смесителна дюза осигурява равномерно и прецизно нанасяне за изключително удобство на потребителя.

Тази двукомпонентна формула е формулирана за оптимизиране на силата на свързване върху метални субстрати, особено алуминий.

## МАТЕРИАЛИ И ПОВЪРХНОСТИ

Всички метали

### Материали:

Легирана стомана, неръждаема стомана, въглеродна стомана, инструментална стомана, желязо, алуминий, цинк, бронз, злато, сребро, бижута и още...

За всекидневни поправки в дома и офиса – не изхвърляй счупеното!  
Поправи го!

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

➤ Консистенция	Гел
➤ Цвят	Сиво
➤ Цвят след нанасяне	Сиво
➤ Относително разпределение	1.07 прил. част А 1,1 прил. част В
➤ Състав	Етил Цианоакрилат



## ДАНИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (Прибл.)


➤ Отворено време	5-7 min
➤ Първоначално втвърдяване	2 minutes
➤ Работна температура	-50°C до +150°C
➤ Максимално стягане	След 24 часа

## РАБОТА С ПРОДУКТА

### ПОДГОТОВКА

Основите трябва да са сухи и чисти (без прах и мазнини), с площ, подходяща за използване на лепило. Изстържете, за да почистите, ако е необходимо и отстранете праха. Върху полирани или боясисани повърхности: Шлифирайте и отстранете всякаква мазнина или прах, за да се улесни залепването.

### НАНАСЯНЕ

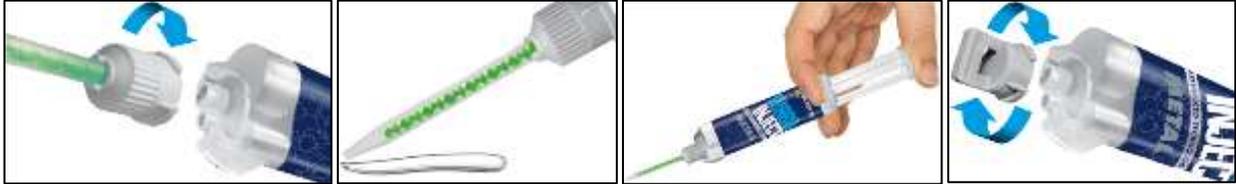

1. Преди нанасяне на лепилото се уверете, че повърхностите на залепване са чисти, сухи и без мазнини.
2. За да сглобите спринцовката, първо поставете буталото в предвидените отвори, след това заменете капачката с накрайник-миксер. Изхвърлете първите няколко капки.
3. Нанесете лепилото върху една от двете повърхности и сглобете двете части в рамките на 15 минути.
4. Притиснете плътно двете части заедно за около 30 секунди. След като освободите налягането, изчакайте 20 минути преди добра здравина и 24 часа за пълна сила.
5. След употреба изхвърлете накрайника-миксер и поставете обратно капачката. Съхранявайте спринцовката на хладно и сухо място.
6. Оптимално съхранение: 2 °C до 8 °C (в хладилник). Съхранение под 2 °C или над 8 °C може да повлияе неблагоприятно на свойствата на продукта.
7. Срок на годност на продукта: 12 месеца

### ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Не задържайте смесени субстрати в миксера за повече от 4 минути, за да избегнете полимеризация вътре в него. След повече от 4 минути изхвърлете миксера и поставете нов.

## ПОЧИСТВАНЕ

Прясно лепило: с ацетон

Сухо лепило: механично (изчегърване)

Внимание: не е възможно пълното отстраняване на цианоакрилати от текстилни тъкани.

## СРОК НА ГОДНОСТ

12 месеца в запечатаната оригинална опаковка. Оптимално съхранение: 2 °C до 8 °C (в хладилник). Съхранението под 2 °C или над 8 °C може да повлияе неблагоприятно на свойствата на продукта.

## БЕЗОПАСНОСТ

Информационен лист за безопасност се предоставя при поискване.

Тези препоръки за употреба са определени според стандартите за средна употреба. Те трябва да се спазват, но не се освобождават от предварителни тестове, особено в случай на първа употреба и/или специални условия на употреба.

**BOSTIK CONSUMER HOTLINE**

**Smart help +359 82 847 100**



Този отказ от отговорност е издаден от Bostik Limited („Компанията“) и се отнася за използването на всички продукти, доставени от Компанията („Продуктите“), показани в този лист с технически данни („TDS“). Моля, прочетете внимателно този отказ от отговорност, преди да използвате някой от Продуктите. Използването на този TDS и/или Продукта означава, че приемате този отказ от отговорност. Неговото съдържание има предимство пред всички указания за употреба и всеки отказ от отговорност и/или изключване или ограничаване на отговорността на Компанията, които могат да се появят върху опаковката на Продуктите.

Този отказ от отговорност определя цялата финансова отговорност на Компанията (включително всяка отговорност за действията или бездействията на нейните служители, агенти и подизпълнители) към всеки потребител на Продуктите („Потребител на продукта“) по отношение на всяка извършена употреба или препродажба от Потребителя на Продукта, на някой от Продуктите в тази TDS.

Този отказ от отговорност не засяга отговорността на Компанията за смърт или телесна повреда, произтичаща от небрежността на Компанията по отношение на Продуктите, нито нейната отговорност за измама, или измамно подвеждане, нито друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена съгласно приложимото законодателство.

Общата отговорност на Компанията обаче, възникнала и независимо дали е причинена от непозволено увреждане (включително небрежност и нарушение на законовите задължения), нарушение на договора или по друг начин, възникнало във връзка с използването или препродажбата от Потребителя на продукта на някой от Продуктите в тази TDS, ще бъде ограничено до цената, платена за Продукта от Потребителя на Продукта.

Компанията не носи отговорност пред Потребителя на продукта за каквато и да е чиста икономическа загуба, загуба на печалба, загуба на бизнес, изчерпване на репутацията или по друг начин, във всеки отделен случай, пряк, косвен или последващ, или каквито и да било искове (включително по отношение на телесна повреда доколкото не е причинено от небрежност на Компанията) за последваща компенсация (независимо от това, каквато и да е причинена), която произтича от или във връзка с използването или препродажбата от Потребителя на продукта на някой от Продуктите в тази TDS.

Компанията не носи отговорност пред Потребителя на Продукта във връзка с каквато и да е загуба от неподходяща употреба или употреба, която не е в съответствие със съответните инструкции за използване на Продуктите в този TDS или върху Продукта. Потребителите на продукти се съветват да потвърдят годността на Продуктите чрез собствени тестове.

Този TDS обхваща само един от широката гама продукти, доставяни от Компанията.

Пълна информация за тези продукти и съвети относно приложението са свободно достъпни от нашия напълно обучен персонал в цялата страна. В допълнение, специализирани технически съвети се предлагат от нашия отдел за технически услуги. Този TDS замества всички предишни TDS, свързани с Продуктите, и неговите потребители трябва да гарантират, че това е текущият проблем. Унищожете всички предишни TDS и ако имате някакви съмнения, свържете се с Компанията, като цитирате кодовия номер в горния десен ъгъл на предната страна на този документ.